

Tuna T580A6 İndikatör

Tuna T580A6 İndikatör

Ürün Kodu: T580A6

AÇIKLAMA / EXPLANATION

Tuna T580-A6 panel tipi gösterge cihazıdır. Küçük ebatları sayesinde çoklu panel gösterge uygulamaları için ideal çözüm sağlar. Pano Tipi Montaj yapısı, tasarruf etmek için kurulum alanından tasarruflu bir yapı sunar. 20 adet malzeme dozajlama ve batch imkanı, otomatik ve manuel dolum modları, dolum esnasında parametre değişim imkanı, hızlı, orta ve yavaş besleme kontrolü, 2 seviyeli hızlı uyarlanabilir filtreleme, hızlı dolum ile paketleme sürelerini %20 azaltma imkanı, çift kefe doluları destekler, artım dozaj uygulamasını destekler, bütün giriş-çıkışlar ayarlanabilir, otomatik doldurma (dozlama modunda), besleme ve boşaltma kilidi, otomatik döküş ayarlama (şut değer), hassas toz dolu modu, akıllı kapatma noktası öğrenme işlevi, 2 USART (1x RS485, 1x RS232), isteğe bağlı Profibus DP arayüzü.

Tuna T580-A6 is a panel type display device. Thanks to its small dimensions, it provides an ideal solution for multi-panel display applications. The Cabinet Type Mounting structure offers an installation space-saving structure to save money. 20 pieces of material dosing and batching, automatic and manual filling modes, parameter change during filling, fast, medium and slow feeding control, 2-level fast adaptive filtering, ability to reduce packaging times by 20% with fast filling, supports double pan filling, increment supports dosing application, all inputs-outputs can be adjusted, automatic filling (in dosing mode), feeding and discharging interlock, automatic pouring adjustment (shot value), precision powder filled mode, smart shutdown point learning function, 2 USARTs (1x RS485, 1x RS232), optional Profibus DP interface.


Özellikler

- 10 grup tarif saklayın
- Her tarif 6 malzemeye kadar içerir
- Kesintisiz olarak parametreleri değiştirin
- Herhangi bir sırayla malzeme harmanlama
- Çoğu 6 malzemeyi destekleyin
- Manuel, yarı otomatik veya otomatik modda çalışabilir
- Besleme veya boşaltmada zaman gecikmesi
- Harici giriş üzerinden Sıfır veya Dara komutu
- Tüm girişler ve çıkışlar yeniden atanabilir
- Seri çıktı veya MODBUS ağ iletişimi
- İsteğe bağlı Profibus DP arayüzü

Specifications

- Store 10 groups of recipes
- Each recipe contains up to 6 ingredients
- Change parameters continuously
- Material blending in any order
- Support most 6 materials
- Can work in manual, semi-automatic or automatic mode
- Time delay in feeding or discharging
- Zero or Tare command via external input
- All inputs and outputs can be reassigned
- Serial output or MODBUS networking
- Optional Profibus DP interface

ÖLÇÜLER

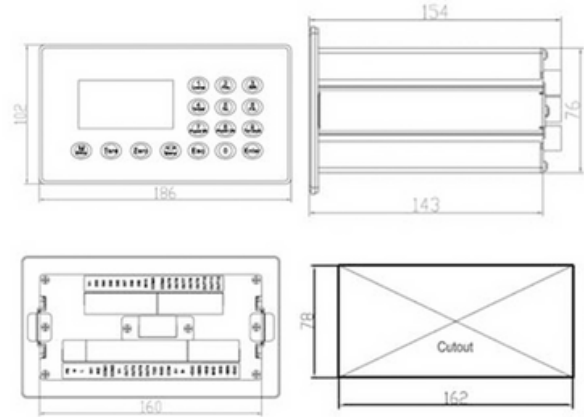

TEKNİK ÖZELLİKLER

Enclosure	Panel Mount. Front plate: SS304, IP65. Case: Anodized Aluminum		
Batch Mode	MIMO, AIMO, AIAO		
Signal Range	-20mV~+20mV	Increments	1,25 x 10 ⁿ (n=-4 ~1)
Max. Sensitivity	>0.2uV/d	Max. Resolution	1/100,000
FS Drift	3ppm/°C	Linearity	0.0005%FS
AD Refresh Rate	>200Hz	Cells Load	Eight (8) 350 ohm load cells
Display	128x64 Yellow-Green OLED display		
Keypad	16 Flat switch membrane with tactile-feel keys; polyester overlay		
Discrete I/O	10 Inputs; 12 Outputs(24VDC @500mA with over-load protection)		
USART	COM1: RS232; COM2: RS485		
Serial Protocol	MODBUS-RTU, Print, Continuous Output		
Option	A001: 4~20mA/0~10V; P001: PROFIBUS DP		
Power Supply	100~240VAC, 50/60Hz, <100mA(@100VAC)		
Operating Temperature	-10°C ~ +40°C, Relative humidity:10%~90%, non-condensing		